

## МЗОВУ-25/25-0,25


Обеспечивают управление однооборотной арматурой в соответствии с командами устройств автоматического или дистанционного управления.



|                                                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Номинальный противодействующий момент                                                      | 25 Нм          |
| Пусковой момент, не менее                                                                  | 50 Нм          |
| Потребляемая мощность                                                                      | 30 Вт          |
| Рабочий угол поворота выходного органа при номинальном противодействующем моменте нагрузки | 90°            |
| Время поворота выходного органа при номинальном противодействующем моменте нагрузки        | 23...27 с      |
| Электропитание                                                                             | 220В, 50 Гц    |
| Степень защиты и (взрывозащищенность)                                                      | IP65 IExdIIBT5 |
| Масса                                                                                      | 6,5 кг         |

В конструкции электроприводов для удобства потребителя предусмотрены:

- Ручной дублер.
- Муфта предельного момента.
- Концевые выключатели крайних положений.
- Концевые выключатели промежуточных положений.
- Устройство, исключающее перемещение выходного при прекращении подачи электропитания.
- Устройство, исключающее произвольное перемещение ручного дублера.

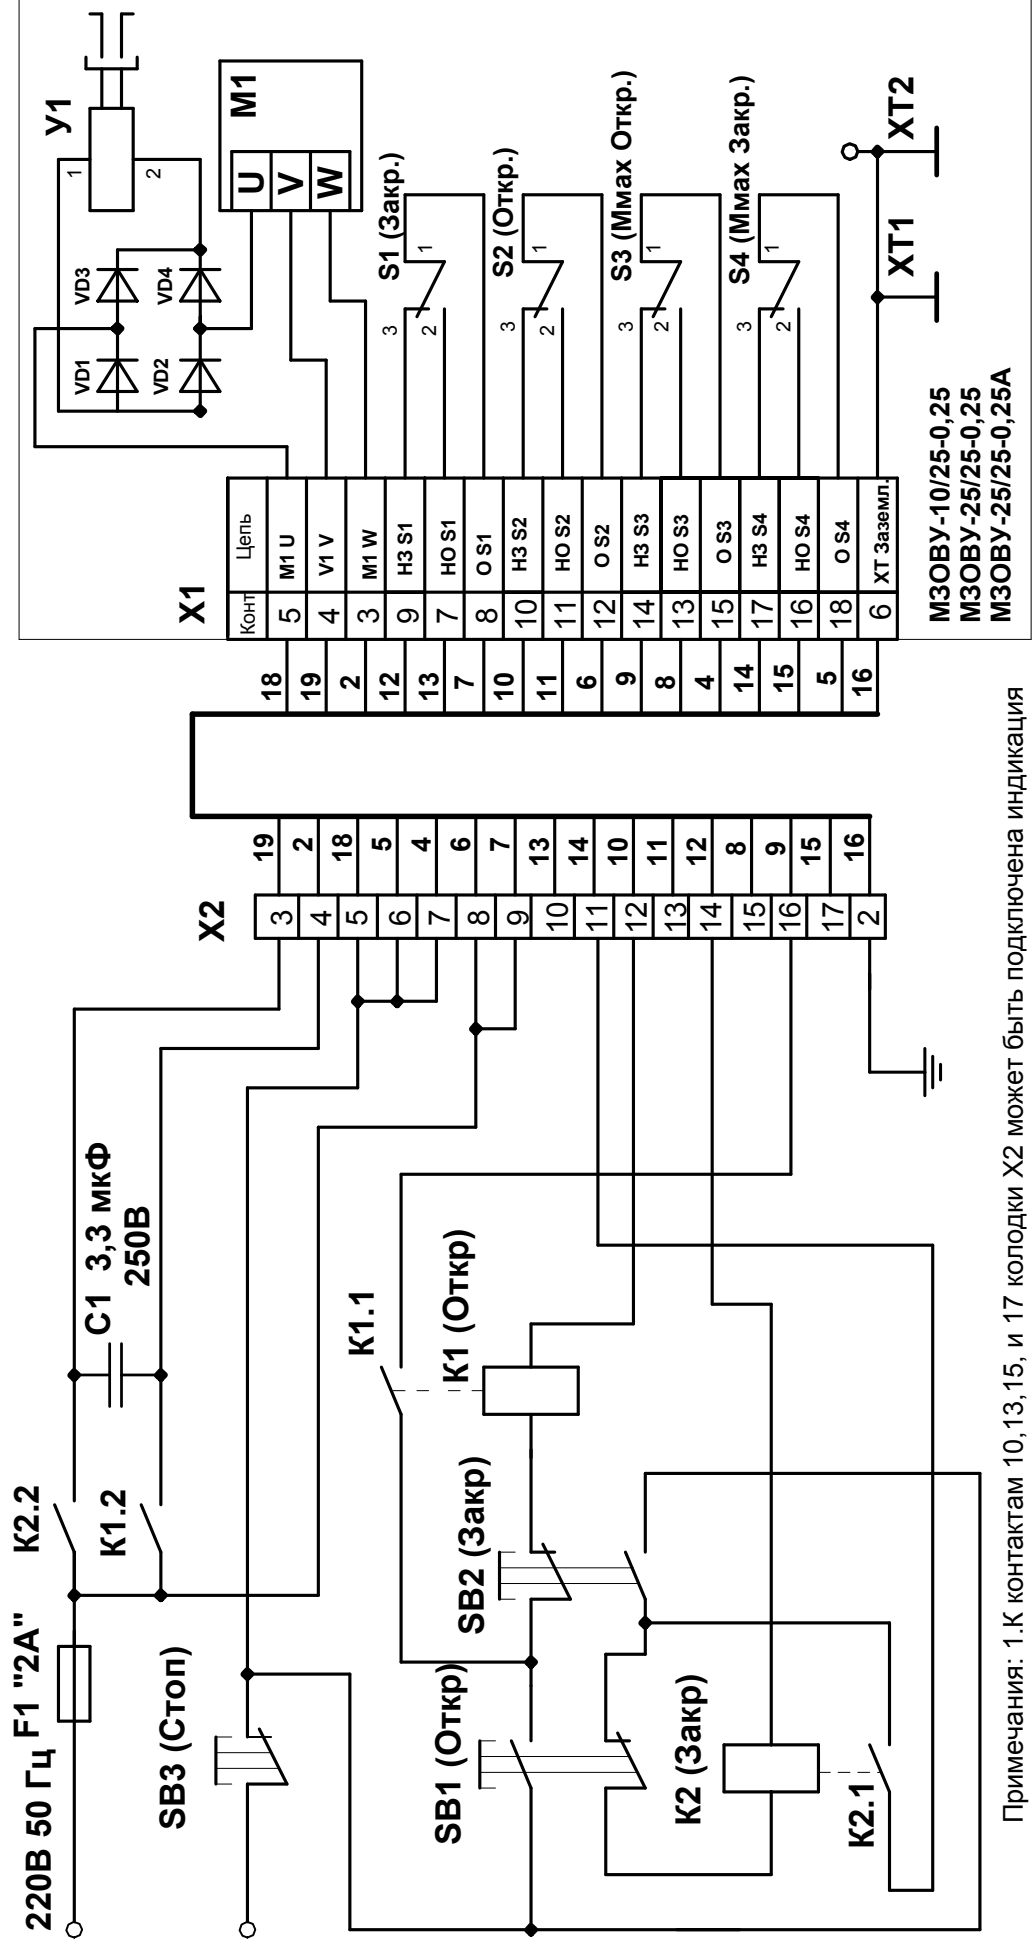


Примечания: 1. К контактам 10, 13, 15, и 17 колодки X2 может быть подключена индикация

состояния микропереключателей S1...S4.

2. X1 - колодка соединительная.

3. X3 - колодка переходная.  
4. Показанное состояние контактов микропереключателей S1...S4 соответствует положению выходного органа механизма в диапазоне 4...86 град. и при отсутствии перегрузки по моменту.

**Электрическая схема подключения электромеханизмов  
МЗОВУ-10/25-0,25, МЗОВУ-25/25-0,25, МЗОВУ-25/25-0,25А (рекомендуемая)**

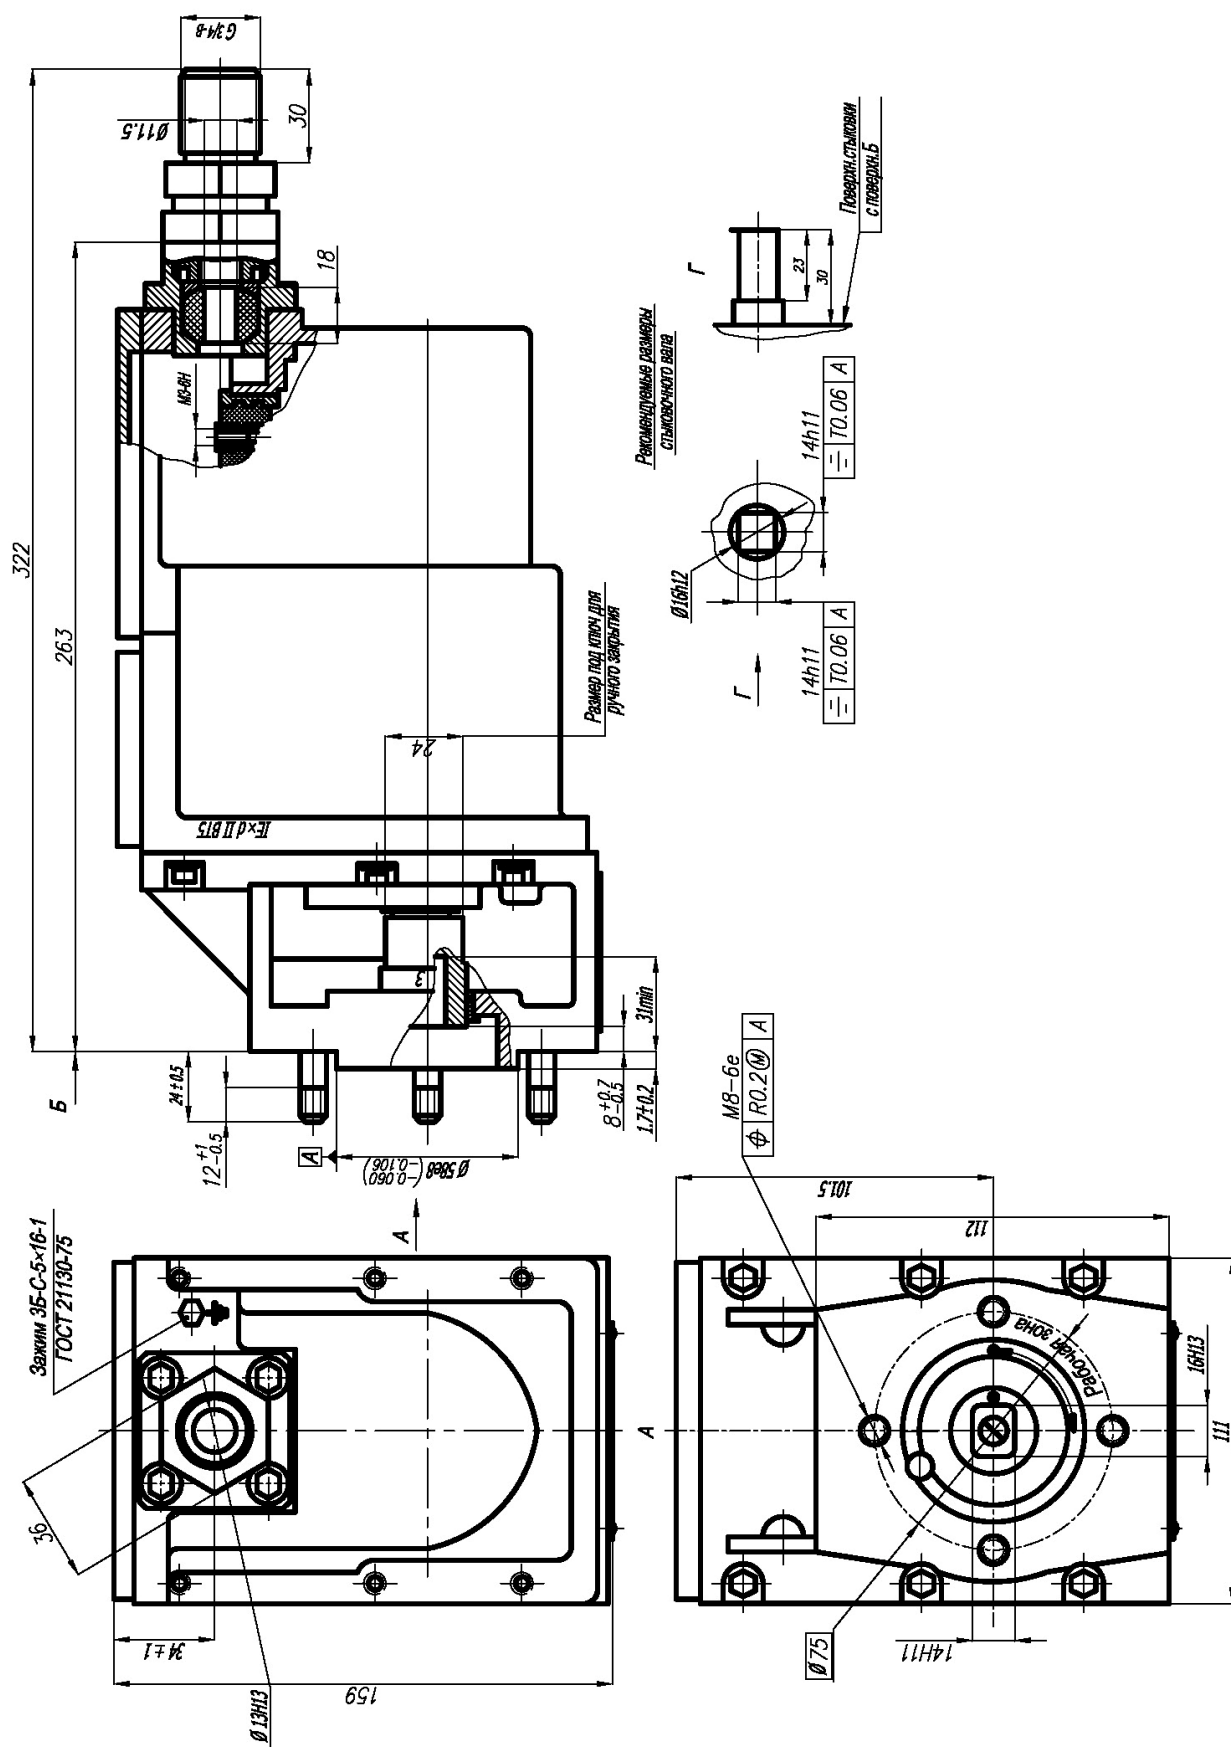

Габаритный чертеж и присоединительные размеры МЗОВУ-10/25-0,25 и МЗОВУ-25/25-0,25